




**PUERTA RÁPIDA INDUSTRIAL PARA
APLICACIONES INTERIORES Y EXTERIORES**

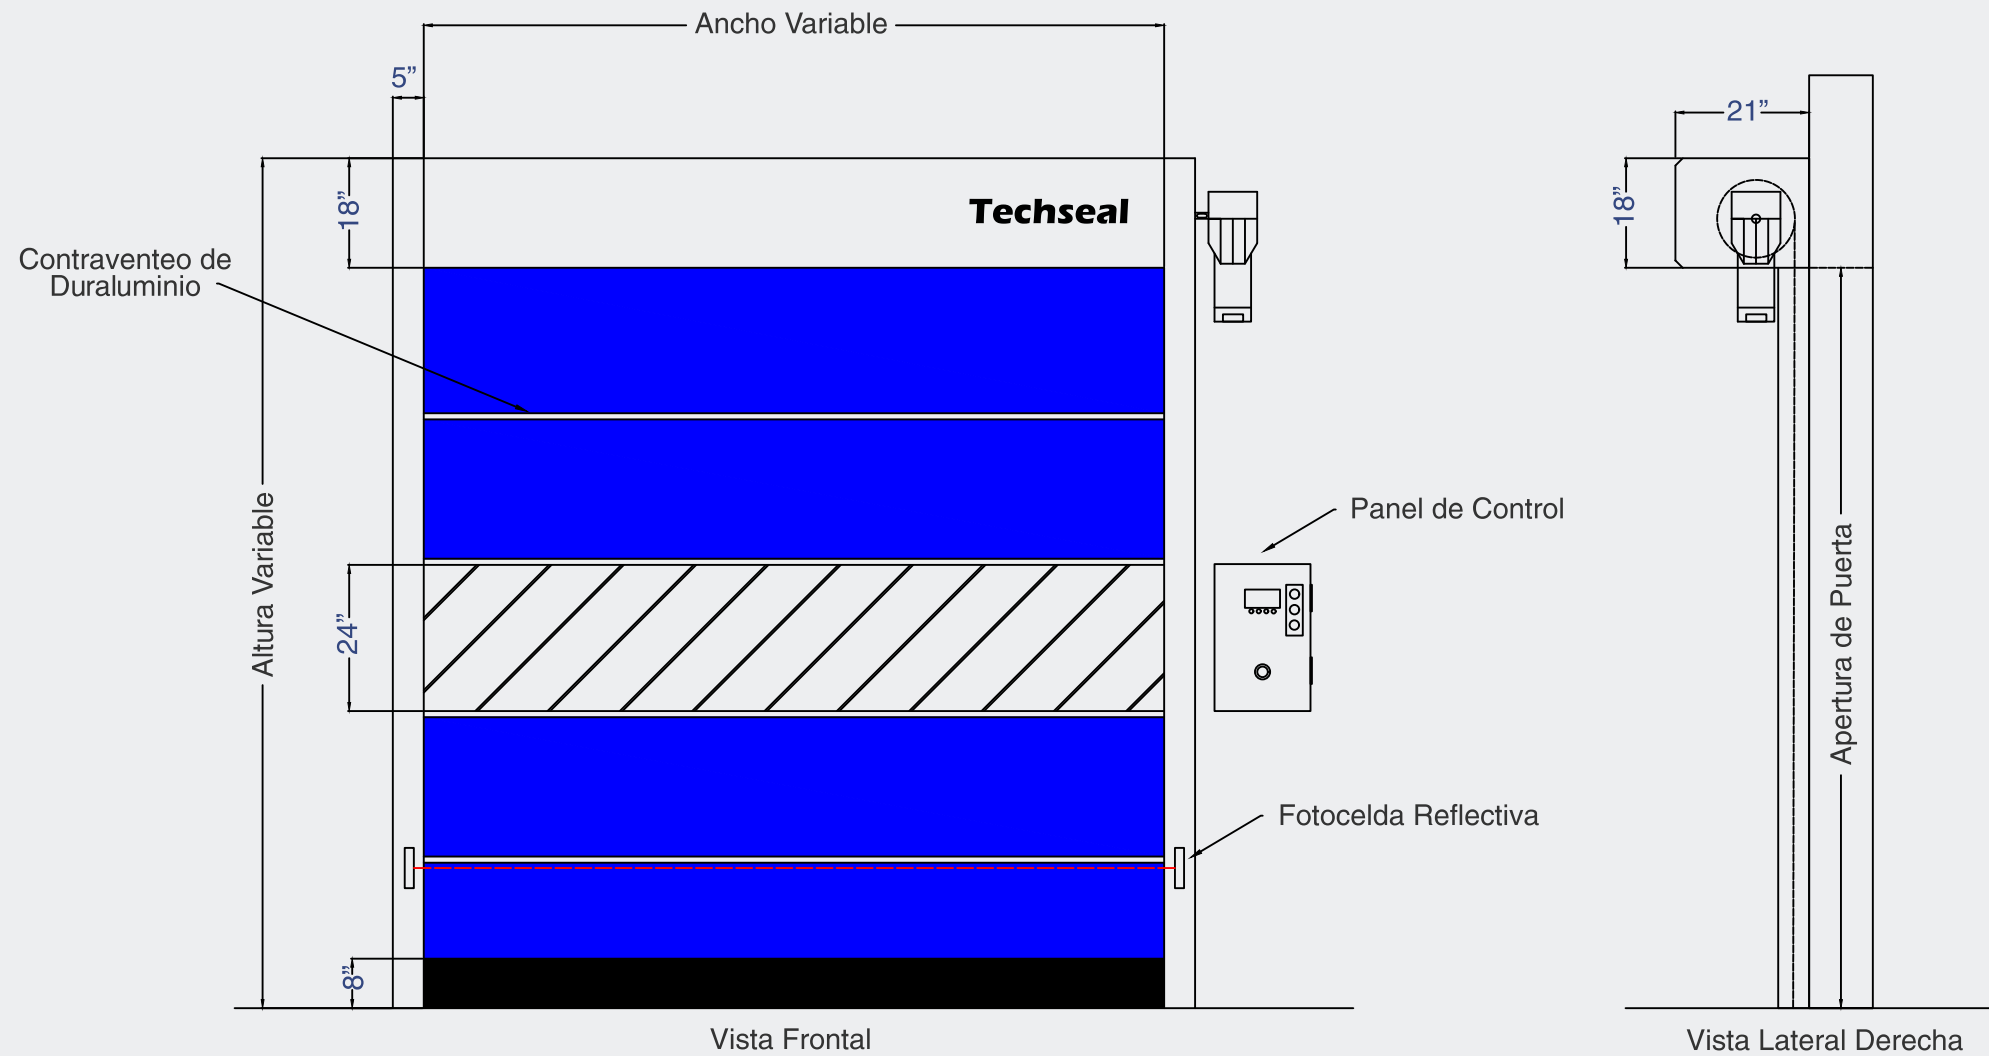

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Lona de PVC de 40oz/y2 en colores disponibles: Azul Marino, Rojo, Amarillo y Negro. Guías Laterales y cabezal en acero Cal. 14 pintados en color negro con sistema de color epóxico de Sherwin Williams.

Refuerzos Longitudinales de Duraluminio para poder contener presiones negativas y positivas de viento en ambientes exteriores e interiores.

Altura Máxima: 5 m

Ancho Máximo: 5 m

Sistema de Motorización: Motor Tipo servo de 2HP
220V Monofásico con Transformador Incluido

Sistema de Apertura: Panel de Control con botonera integrada + Botonera Adicional para instalación en sentido contrario.

Accesorios de Apertura Disponibles: Sensores de Piso Magnéticos, Radars de Apertura, Sistemas de Cordón de Accionamiento "Pullcord", Controles remoto.

Velocidad de Apertura Máxima: 2.5 m/seg

Velocidad de Cierre Máxima: 2.5 m/seg

Resistencia al Viento Máxima: 50 km/hr